

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con D EI30–EI60

Výr. č. 7215800



Protipožární kanál z odlehčeného betonu se skleněnými vlákny odolného proti vodě a mrazu třídy stavebních hmot A1 podle normy EN 13501-1, k požárně bezpečnému uložení kabelů v únikových a zásahových cestách. Klasifikace EI60 jako instalační kanál podle normy EN 13501-2 na základě zkoušek podle normy EN 1366-5. Při požárním zatížení zevnitř (požár kabelů) zamezuje kanál šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého.
Instalace kanálů přímo na stěny nebo pod stropy.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | Včetně 12 šroubů se zápusťnou hlavou, 3× 1 m těsnících pásků

Kmenová data

Č. výr.	7215800
Typ	PLCD D060810
Rozměr	1000x100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 m
Hmotnost	1.000,00 kg/100 m

Technické údaje

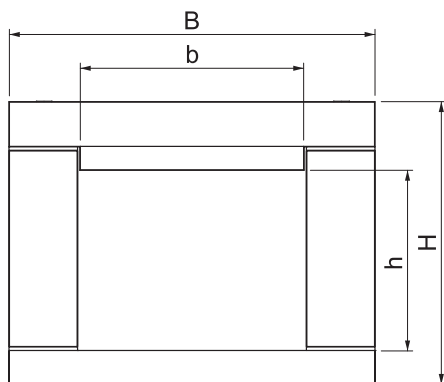

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	100 x 80 mm
Vnější rozměr	160 x 125 mm
Rozměr B	160,00 mm
Rozměr H	125,00 mm
Rozměr b	100,00 mm
Rozměr h	80,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Upevnění vika	sešroubovat
Klasifikace EI – instalační kanál	60,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny