


List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con S EI30–EI60

Výr. č. 7217860

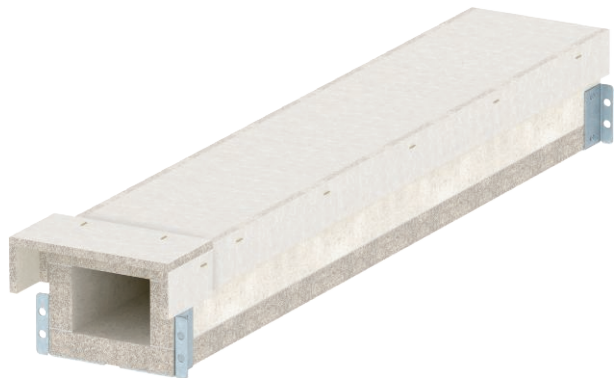

Protipožární kanál z odlehčeného betonu se skleněnými vlákny odolného proti vodě a mrazu třídy stavebních hmot A1 podle normy EN 13501-1, k požárně bezpečnému uložení kabelů v únikových a zásahových cestách. Klasifikace EI60 jako instalační kanál podle normy EN 13501-2 na základě zkoušek podle normy EN 1366-5. Při požárním zatížení zevnitř (požár kabelů) zamezuje kanál šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého.

Instalace kanálu na nástěnné konzoly nebo jako stropní montáž pomocí závěsných podpěr a konzol nebo na profil ve tvaru U zavěšený na závitové tyče. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | Včetně spojovacích šroubů, 3× 1 m těsnících pásků

Kmenová data

Č. výr.	7217860
Typ	PLCS D060810
Rozměr	1000x100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 m
Hmotnost	1.370,00 kg/100 m

Technické údaje

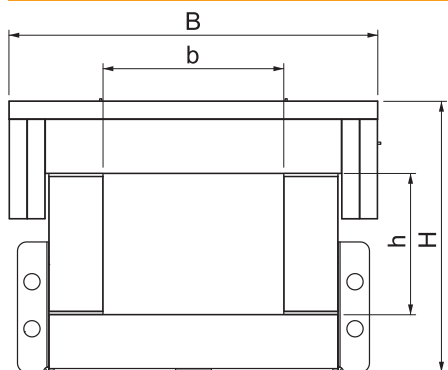

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	80 x 100 mm
Vnější rozměr	150 x 208 mm
Rozměr B	208,00 mm
Rozměr H	150,00 mm
Rozměr b	100,00 mm
Rozměr h	80,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI - instalační kanál	60,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny