

List technických údajů

Oblouk 90° EI60 pro protipožární kanál PLCS D061220

Výr. č. 7217884



Oblouk 90° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220, sestávající z voděodolného a mrazuvzdorného lehkého betonu se skleněným vláknem pro výrobu vodorovných změn směru vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.



Odlehčený beton se skleněnými vlákny


Popis výrobku

Text k výrobku rozsah dodávky | Včetně spojovacích šroubů, 3× 1 m těsnících pásků.

Kmenová data

Č. výr.	7217884
Typ	PLCS B061220
Rozměr	200x120
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.180,00 kg/100 ks

Technické údaje

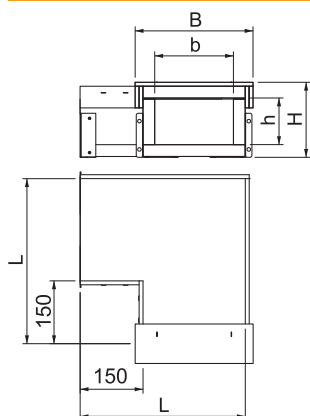

Vnitřní rozměr	120 x 200 mm
Vnější rozměr	308 x 190 mm
Rozměr B	308,00 mm
Rozměr H	190,00 mm
Rozměr L	410,00 mm
Rozměr b	200,00 mm
Rozměr h	120,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	60,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90,00 °