


# List technických údajů

## Oblouk 90° EI90 pro protipožární kanál PLCS D090810

Výr. č. 7217890

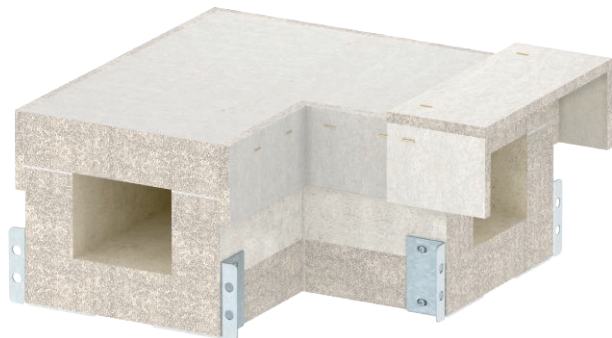

Oblouk 90° pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D090810 sestávající z lehkého betonu odolného proti vodě a mrazu se skleněným vláknem pro vytváření vodorovných změn směru vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

CE

Odlehčený beton se skleněnými vlákny


### Popis výrobku

Text k výrobku rozsah dodávky | Včetně spojovacích šroubů, 3× 1 m těsnících pásků.

### Kmenová data

Č. výr.	7217890
Typ	PLCS B090810
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.010,00 kg/100 ks

### Technické údaje

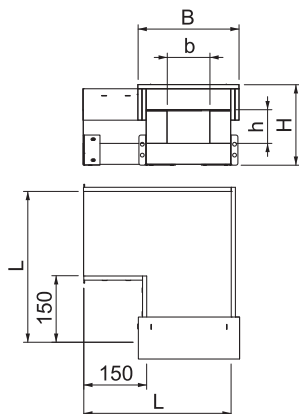

Vnitřní rozměr	100 x 80 mm
Vnější rozměr	248 x 190 mm
Rozměr B	248,00 mm
Rozměr H	190,00 mm
Rozměr L	350,00 mm
Rozměr b	100,00 mm
Rozměr h	80,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	Volný
Klasifikace EI – instalační kanál	90,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	90,00 °