


List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, bez drážky pro
podlahovou krytinu, možnost libovolného osazení,
Výr. č. 7368348

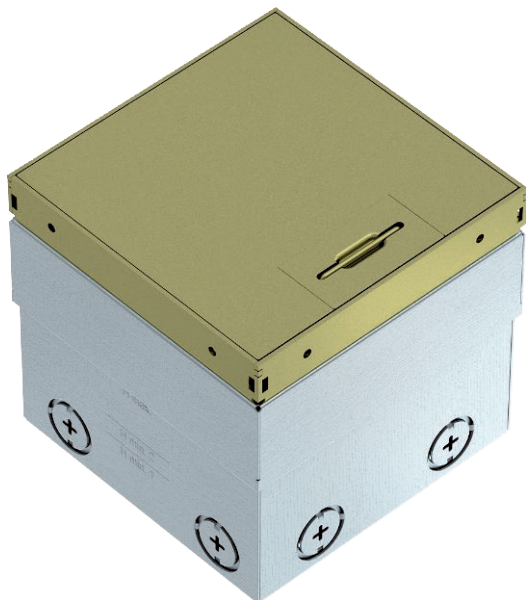

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 100 mm, rozsah nivelace + 35 mm.

Rám a kryt z mosazi viditelné v podlaze. Pomocí volitelného nosiče datové techniky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky.



CuZn Mosaz

Kmenová data


Č. výr.	7368348
Typ	UDHOME2 GM
Rozměr	140x140x110
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	216,00 kg/100 ks

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, bez drážky pro podlahovou krytinu, možnost libovolného osazení, Výr. č. 7368348



Technické údaje

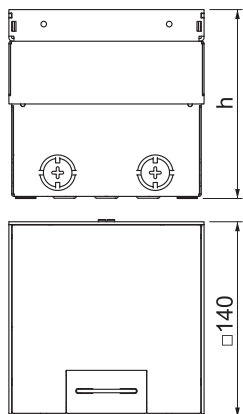

Délka	140,00 mm
Šířka	140,00 mm
Výška	100,00 mm
Rozměr h	100,00 mm
Počet osaditelných přístrojů	2,00
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	☐
Údržba podlahy	suché
Provedení	Čtvercové
Možnost instalace těsnění	☐
Oblast použití při provozním stavu	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při neprovozním stavu	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy	100-135 mm
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☐
Vhodné pro mokrou údržbu	☐
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☐
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
S drážkou pro podlahovou krytinu	☐
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	2
Norma	EN 50085-2-2
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Provedení rámu	Vkládací okraj pro podlahovou krytinu
Provedení pro vysoká zatížení	☐
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) v neprovozním stavu	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Schválení	VDE
Svislé zatížení, malá plocha	6.102.7 (do 3 000 N)