

List technických údajů

UTC4 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Výr. č. 7404613



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A a 2 zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu 2 instalačních přístrojů řady Modul 45. Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.


PA Polyamid

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7404613
Typ	UTC4 W OR2
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	30,70 kg/100 ks

Technické údaje

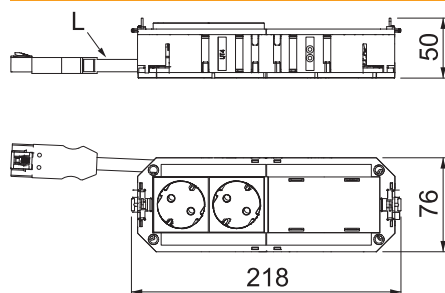

Délka	218,00 mm
Šířka	76,00 mm
Výška	60,00 mm
Bezhalogenový připojovací kabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení	2× oranžová pravá
Délka vedení	300,00 mm
Průřez vedení	2,50 mm ²
Systémová délka	208,00 mm
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémově provázaný konektorový systém	<input checked="" type="checkbox"/>
Proudový okruh	1,00
Přepětová ochrana	<input type="checkbox"/>