

# List technických údajů

## Držák vedení Ø 8–10 mm s nalepovací patkou

Výr. č. 5207451




- Pro nalepení na beton, ocel nebo hladký povrch
- Není vhodná na drsné plochy, jako jsou omítka, dřevo, bitumenové pásy
- Zpracování při teplotě přes +15 °C a na vyčištěném podkladu
- Při instalaci plochých a kruhových vodičů je nutné za účelem tepelné kompenzace použít dilatační prvky
- Na fóliové střechy, ale pouze po dohodě s příslušným zhotovitelem střechy

PA Polyamid

### Kmenová data

Č. výr.	5207451
Typ	177 20 KL
Označení 1	Držák vedení
Označení 2	s nalepovací patkou a závitem
Rozměr	M8
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,24 kg/100 ks

### Technické údaje

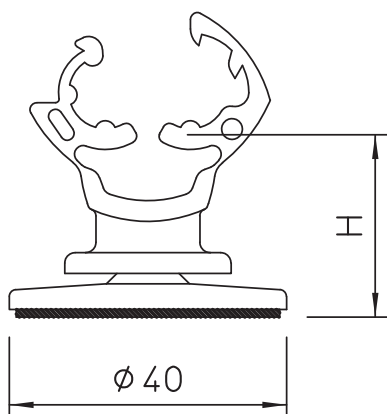

Rozměr H	25,00 mm
Způsob upevnění vodiče	s klipsovou svorkou
Používání v prostředí s nebezpečím výbuchu	<input checked="" type="checkbox"/>
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input type="checkbox"/>
Materiál držáku	Polyamid
Materiál příločky	Polyamid
Materiál spodního dílu	Polyamid