


List technických údajů

Kotva BZ-U

Výr. č. 3498322

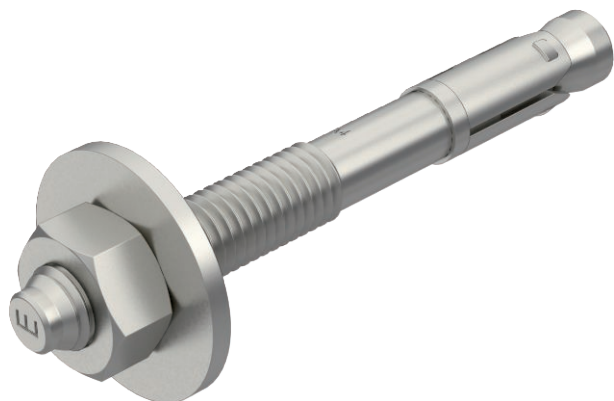

Kotva BZ k ukotvení středně těžkých až těžkých zátěží v interiéru i exteriéru do betonu s trhlinami i bez nich. Vysoké přípustné zatížení kombinuje s malou vzdáleností od okraje a malou vzdáleností os.



A4	Nerez ocel
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Evropské technické schválení ETA-99/0010, včetně charakteristických hodnot při působení požáru do požární odolnosti R 120. Průkaz způsobilosti při seismických vlivech, kategorie C1 a C2. Schválení Spolkového úřadu civilní ochrany, Bern, Švýcarsko pro rázové namáhání.
---------------------------------------	---

Kmenová data

Č. výr.	3498322
Typ	BZ-U8-10-21/75A4
Rozměr	M8x75mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A4
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	3,46 kg/100 ks


List technických údajů

Kotva BZ-U

Výr. č. 3498322

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

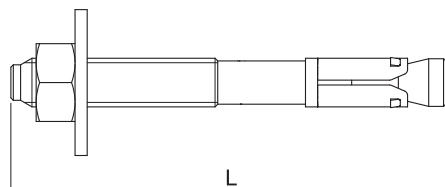

Délka	75,00 mm
Rožměr L	75,00 mm
Provedení	k zatlučení
Provedení kotev/hřebiku/s-roubu	Rozpěrná hmoždinka
Hloubka vrtaného otvoru	60,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	8,00 mm
Rozsah upnutí	10-21 mm
Tloušťka upnutí	10,00 mm
Závit	M8
Druh závitů	metrický
Metrický závit	8,00
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	2,40 kN