

# List technických údajů

## Kotva BZ

Výr. č. 3498352



Kotva BZ k ukotvení středně těžkých až těžkých zátěží v interiéru i exteriéru do betonu s trhlinami i bez nich. Vysoké přípustné zatížení kombinuje s malou vzdáleností od okraje a malou vzdáleností os.

CE

<b>A4</b>	Nerez ocel
<b>2B</b>	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Evropské technické schválení ETA-99/0010, včetně charakteristických hodnot při působení požáru do požární odolnosti R 120. Průkaz způsobilosti při seismických vlivech, kategorie C1 a C2. Schválení Spolkového úřadu civilní ochrany, Bern, Švýcarsko pro rázové namáhání.
---------------------------------------	---

### Kmenová data

Č. výr.	3498352
Typ	BZ12-15-35/110A4
Označení 1	Kotva BZ
Rozměr	M12x110mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A4
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	10,44 kg/100 ks


# List technických údajů

Kotva BZ

Výr. č. 3498352

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

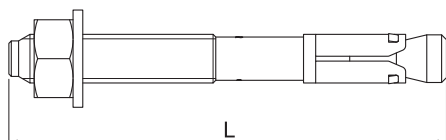

Délka	110,00 mm
Rozměr L	110,00 mm
Provedení	k zatlučení
Provedení kotev/hřebíku/s-roubu	Rozpěrná hmoždinka
Hloubka vrtaného otvoru	90,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	12,00 mm
Rozsah upnutí	15-35 mm
Tloušťka upnutí	15,00 mm
Závit	M12
Druh závitů	metrický
Metrický závit	12,00
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	7,60 kN