

List technických údajů

Připojovací prvky IsCon®

Výr. č. 5408022

OBO
BETTERMANN



- Šroubovací osazení přípojky pro vedení isCon®
- Vč. smršťovací hadice, šestihranu a šroubové pojistky
- Otestováno do 150 kA (třída ochrany před bleskem II)




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	5408022
Typ	isCon connect
Označení 1	Připojovací prvek
Označení 2	pro vedení isCon
Rozměr	ø 23mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	2,00 kus
Hmotnost	21,50 kg/100 ks

Technické údaje

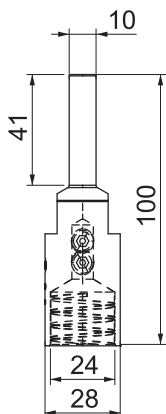

Rozměr DØ (bez mezery)	23,00 Ø mm
Odolnost vůči bleskovým proudům	H1/150 kA
Uložení	10 mm