

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár

Výr. č. 5408943



- K oddělenému zhotovení jímacích zařízení
- Vhodný ke stojanu jímacího stožáru isFang typu 3B-100/150
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Možnost upevnění svodu OBO isCon® pomocí příslušenství
- Vhodný pro zvnějšku uložený svod isCon®



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	5408943
Typ	isFang 4000 AL
Rozměr	4000mm
Barva	světle šedá
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	580,00 kg/100 ks


List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár

Výr. č. 5408943



Technické údaje

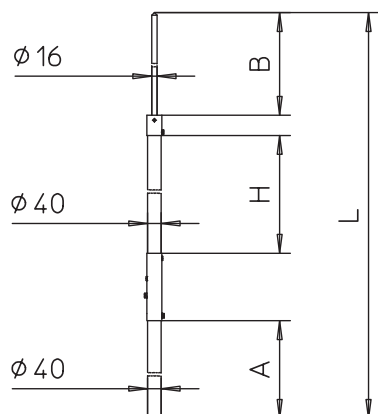

Délka	4.000,00 mm
Rozměr AAW	1.240,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	40,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>