

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár

Výr. č. 5408946



- K oddělenému zhotovení jímacích zařízení
- Vhodný ke stojanu jímacího stožáru isFang typu 3B-100/150
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Možnost upevnění svodu OBO isCon® pomocí příslušenství
- Vhodný pro zvnějšku uložený svod isCon®



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	5408946
Typ	isFang 6000
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Rozměr	6000mm
Barva	světle šedá
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	680,00 kg/100 ks


List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár

Výr. č. 5408946



Technické údaje

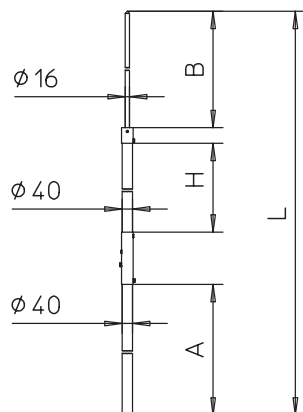

Délka	6.000,00 mm
Rozměr AAW	3.340,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	40,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>