

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním třmenem

Výr. č. 7405077



Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 v 3 univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím krytu je přednastaveno na 5 mm, lze přenastavit až na 10 mm.




PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.
Další text k výrobku 1	

Kmenová data

Č. výr.	7405077
Typ	GES9-3B U 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Rozměr	264x264x67
Barva	ocelově šedá
Číslo RAL	7011
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	205,00 kg/100 ks

Technické údaje

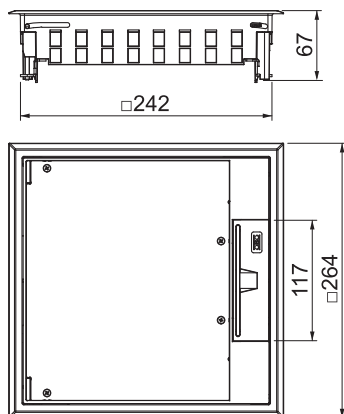

Délka	264,00 mm
Šířka	264,00 mm
Výška	67,00 mm
Rozměr h	73,00 mm
Šířka - vnější rozměr	264,00 mm
Šířka - montážní rozměr	244,00 mm
Délka - vnější rozměr	264,00 mm
Délka - montážní rozměr	244,00 mm
Počet osaditelných přístrojů	12,00
Počet přístrojových vložek	3,00
Tloušťka podlahové krytiny	10,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Provedení	Čtvercové

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3B s manipulačním
třmenem

Výr. č. 7405077



Technické údaje

Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Hloubka vestavby	73,00 mm
Výška podlahy	73 mm
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mokrou údržbu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podla- hový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input checked="" type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou kry- tinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístro- jové jednotky	9
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Provedení rámu	Ochranný koberecový rám
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT4
Schválení	VDE