

# List technických údajů

## Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362784



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	1362784
Typ	ASL 733 53 G
Rozměr	44-53mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	5,62 kg/100 ks


# List technických údajů

## Distanční příchytky ASL 733

Výr. č. 1362784



### Technické údaje

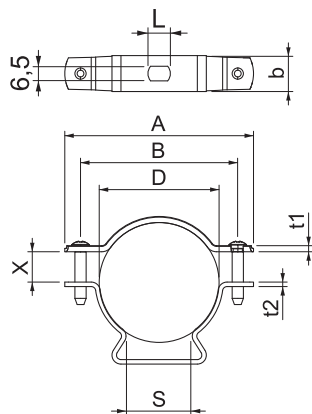

Rozměr AAW	84,00 mm
Rozměr B	70,00 mm
Rozměr b	16,00 mm
Rozměr D	44,00 - 53,00 mm
Rozměr D\ø216 0 (bez mezery)	53,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
Rozměr s	29,50 mm
Rozměr t1	1,50 mm
Rozměr t2	2,00 mm
Rozměr x	13,50 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	44,00 - 53,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>