


List technických údajů

Nosníková svorka, pro trubky

Výr. č. 1483815

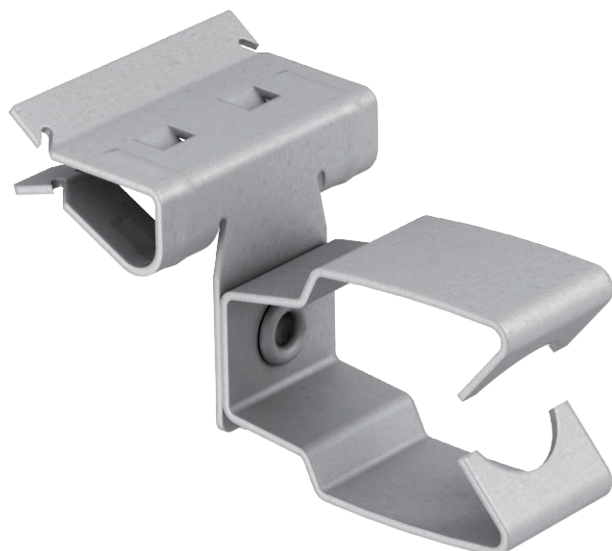

Nosníková svorka k natlučení, s otevřeným trubkovým úchytem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.

CE

St	Ocel
ZL	Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Č. výr.	1483815
Typ	BCHPO 2-4 D32
Rozměr	2-4mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Zinkové mikrolamely
Povrch zkratka	ZL
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,40 kg/100 ks



List technických údajů

Nosníková svorka, pro trubky

Výr. č. 1483815



Technické údaje



Druh připojení / součást	Trubka/kabel
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	110,00 N
Tloušťka příruby	2,00 - 4,00 mm
Velikost trubky D	32,00 mm
Průměr trubky/kabelu	32,00 mm
Nastavitelný závěs	☐
Zavěšeno	☐