

List technických údajů

Hliníkový trubkový oblouk, se závitem

Výr. č. 2046046



Oblouk 90° pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1 se závitovými konci dle ČSN EN 60423. S vnitřní stěnou bez ořepů.
Na každý trubkový oblouk je již našroubovaná spojka.




Alu hliník

Kmenová data

Č. výr.	2046046
Typ	SBM40W ALU
Označení 1	Oblouk hliníkové trubky
Označení 2	se závitem
Rozměr	M40x1,5
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	15,00 kus
Hmotnost	27,30 kg/100 ks

Technické údaje

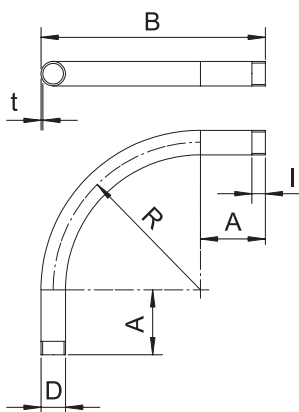

Rozměr AAW	115,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	40,00 mm
Rozměr M	M40
Rozměr R	165,00 mm
Rozměr t	1,90 mm
Rozměr I	20,00 mm
Provedení	Závit
Závit	M40x1,5
Velikost	40
Pro jmenovitý průměr trubky	40,00 mm
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
S inspekčním otvorem a víkem	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Hliníkový trubkový oblouk, se závitem

Výr. č. 2046046



Technické údaje

Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-45,00 - 250,00 °C
Úhel oblouku	90,00 °
Dvoudílný	<input type="checkbox"/>