

# List technických údajů

## Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO Green

Výr. č. 5015075



Přírodní produkt chrání před přírodními vlivy.

Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO Green je řešení vyrobené z acetátu celulózy CA pro instalaci ekvipotenciálního vyrovnání podle ČSN 33 2000-4-41 / -5-54 a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 62305. Základním materiálem je osvědčená látka z papírenského průmyslu.

- Základní deska a kryt z CA, bílé
- Kryt lze uzavřít / označit
- Kontaktní pásek z mosazi, poniklovaný
- Ocelové šrouby a kryt pozinkované
- Přenos bleskového proudu 100 kA (10/350)

Možnosti připojení:

- 7 jednoduchých nebo vícedrátových vodičů do 25 mm<sup>2</sup> nebo jemných vodičů do 16 mm<sup>2</sup>
- 1 kulatý vodič Rd 8-10
- 1 plochý pásek až do FL 30 nebo kulatý vodič 8-10



**CuZn** Mosaz

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Minimální objednané množství 840

Další text k výrobku 1 | s krytem umožňujícím zaplombování, z obnovitelné suroviny

### Kmenová data

Č. výr.	5015075
Typ	1809 NR
Označení 1	Připoj. potenc. vyrovnání
Označení 2	z plně obnovitelných zdrojů
Rozměr	188mm
Barva	bílá
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	22,30 kg/100 ks


# List technických údajů

## Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO Green

Výr. č. 5015075



### Technické údaje

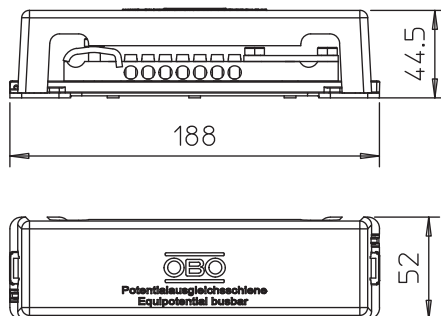

Délka	188,00 mm
Šířka	52,00 mm
Výška	44,50 mm
Možnost připojení 1	7 x plný nebo laněný vodič do 25 mm <sup>2</sup> nebo jemně laněný vodič do 16 mm <sup>2</sup>
Možnost připojení 2	1 x kruhový vodič Rd 8 - 10
Možnost připojení 3	1 x plochý vodič do FL30 nebo kruhový vodič Rd 8 - 10
Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče	1,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0,00
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8-10 mm	1,00
Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	1,00
Počet přípojek pro ploché vodiče do 40 mm	0,00
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm <sup>2</sup>	0,00
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm <sup>2</sup>	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm <sup>2</sup>	7,00
Počet přípojek pro plné kabely do 95 mm <sup>2</sup>	0,00
Provedení	s krytem
Konstrukce	Fixní konstrukce
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Izolátor	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiál svorky	Ocel
Povrch svorky	galvanicky zinkováno
Materiál kontaktní lišty	Mosaz
Povrch kontaktní lišty	poniklovaná