


List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 110

Výr. č. 6061985

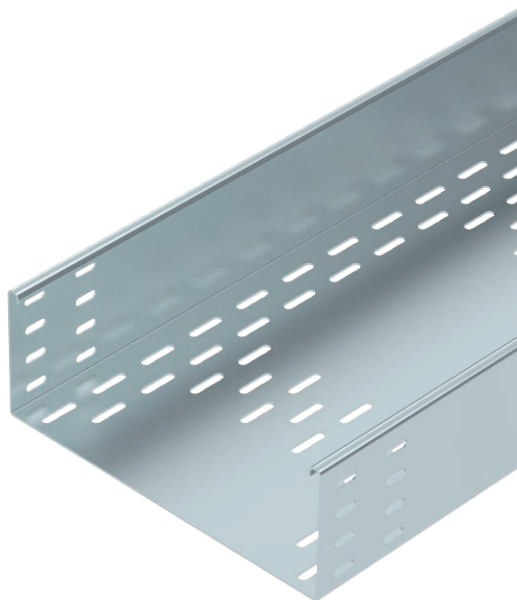

Systém těžkých pochozích kabelových žlabů BKRS s děrovaným dnem, výška bočnice 110 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky. Podélné spojky je nutné podle potřeby zvlášť objednat.
Další text k výrobku 1	Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6061985
Typ	BKRS 1130 FS
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	806,27 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	29.600,00 mm ²
Užitečný průřez	296,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	bez spojky
S vrchním dílem	☐

List technických údajů

Kabelový žlab BKRS 110


Výr. č. 6061985



Technické údaje

Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☐
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry

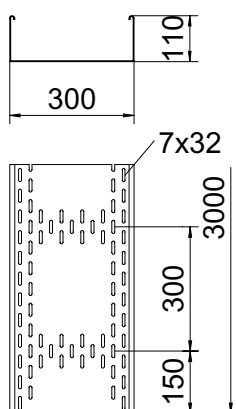

Délka	3.000,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	110,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr H	110,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Tloušťka plechu	2,00 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	3,44 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	3,33 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	2,61 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	2,08 kN/m

Dov. zatížení: