


List technických údajů

Díl T 110

Výr. č. 6225312

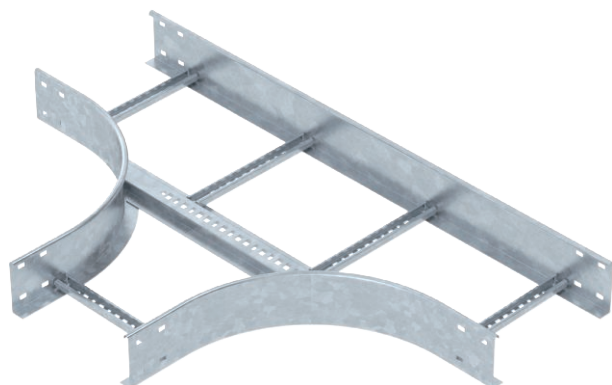

Díl T, vodorovný, s přivařenou příčkou, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dotatkový text k výrobku - upozornění | Spojky je nutné objednat samostatně.

Kmenová data

Č. výr.	6225312
Typ	LT 1130 R3 FT
Označení 1	Díl T
Rozměr	110x300
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	781,10 kg/100 ks

Technické údaje

	<table><tr><td>Šířka</td><td>300,00 mm</td></tr><tr><td>Výška bočnice</td><td>110,00 mm</td></tr><tr><td>Rozměr B</td><td>300,00 mm</td></tr><tr><td>Rozměr R</td><td>300,00 mm</td></tr><tr><td>Provedení spojky</td><td>bez spojky</td></tr><tr><td>Provedení příček</td><td>Profil neděrovaný</td></tr><tr><td>Provedení bočnice</td><td>plochý profil</td></tr><tr><td>Konstrukce</td><td>Odbočení symetrické</td></tr><tr><td>Vhodné pro zachování funkčnosti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Tloušťka podélníku</td><td>1,50 mm</td></tr><tr><td>Nerezová ocel, mořená</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Provedení pro velká rozpětí</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Šířka	300,00 mm	Výška bočnice	110,00 mm	Rozměr B	300,00 mm	Rozměr R	300,00 mm	Provedení spojky	bez spojky	Provedení příček	Profil neděrovaný	Provedení bočnice	plochý profil	Konstrukce	Odbočení symetrické	Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>	Tloušťka podélníku	1,50 mm	Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>	Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>
Šířka	300,00 mm																								
Výška bočnice	110,00 mm																								
Rozměr B	300,00 mm																								
Rozměr R	300,00 mm																								
Provedení spojky	bez spojky																								
Provedení příček	Profil neděrovaný																								
Provedení bočnice	plochý profil																								
Konstrukce	Odbočení symetrické																								
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>																								
Tloušťka podélníku	1,50 mm																								
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>																								
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>																								