

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6363869



Nástěnný a stropní držák z profilu TP pro univerzální konstrukční upevnění.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Důležité upozornění! Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.
Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.

Kmenová data

Č. výr.	6363869
Typ	TPD 345 FT
Označení 1	Nástěnný a stropní držák
Označení 2	Profil TP
Rozměr	B345mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	83,00 kg/100 ks


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6363869



Technické údaje

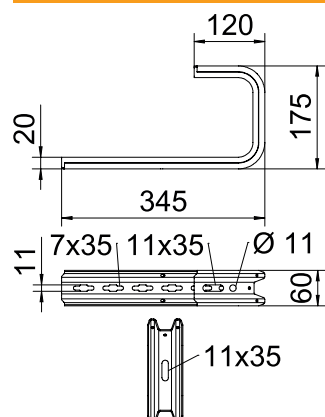

Délka	345,00 mm
Šířka	345,00 mm
Rozměr B	345,00 mm
Rozměr H	175,00 mm
Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F ve stropu	0,50 kN
F v kN stěna	0,55 kN
pro šířku	300,00 - 300,00 mm
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	300,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Vhodné pro kabelový žlab	☒
Vhodné pro kabelový žebřík	☒
Vhodné pro mřížový žlab	☒

Dov. zatížení:

Kotva dov. F 1,65	1,65 kN
Kotva dov. F 3,57	3,57 kN

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6363869



Technické
údaje

Dov. zatížení: