


# List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, s minerální vlnou, vnitřní  
výška 175 mm  
Výr. č. 7215730

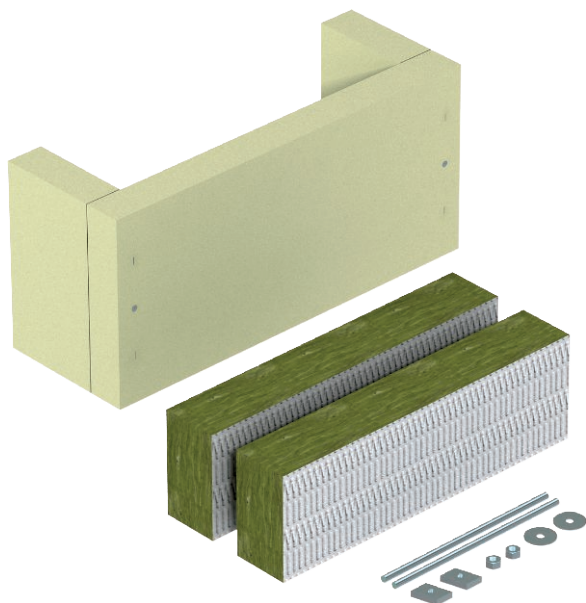


Odlehčení v tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů, dle DIN 4102 část 12 resp. ZP 27/2008 PAVUS, schváleno pro všechny typy kabelů a všechny svislé systémy ukládání. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90 resp. P30-R až P90-R. Pouzdro vč. desek z minerální vlny, upevňovacího materiálu, kartuše s požární hmotou ASX a identifikačního štítku.

## Kmenová data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr.                    | 7215730          |
| Typ                        | ZSE90-65-17      |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus         |
| Hmotnost                   | 822,00 kg/100 ks |

## Technické údaje

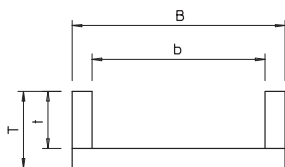

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Délka                     | 160,00 mm                |
| Šířka                     | 740,00 mm                |
| Výška                     | 220,00 mm                |
| Rozměr B                  | 740,00 mm                |
| Rozměr b                  | 650,00 mm                |
| Rozměr H                  | 160,00 mm                |
| Rozměr T                  | 220,00 mm                |
| Rozměr t                  | 175,00 mm                |
| Provedení požární ochrany | Měkká přepážka           |
| Tvar                      | hranaté                  |
| Tloušťka                  | 45,00 mm                 |
| Je nutné příslušenství    | <input type="checkbox"/> |