

List technických údajů

Spojka 1025

Výr. č. 7216633




Třímen s integrovaným těsněním pro kanál BSKM 1025, k propojení a uzavření styků kanálů tak, aby nepropouštěly kouř. Lze použít při alespoň 30mm bočním odstupu kanálu od stropu nebo stěny. Včetně volného těsnění u kombinace s úchytem.

St Ocel
L lakovaný

Kmenová data

Č. výr.	7216633
Typ	BSKM-VD 1025RW
Rozměr	100x250
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	lakovaný
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	L
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	67,20 kg/100 ks

Technické údaje

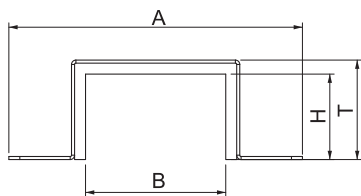

Rozměr AAW	314,00 mm
Rozměr B	250,00 mm
Rozměr d	284,00 mm
Rozměr H	100,00 mm
Rozměr T	105,00 mm
Třída protipožární odolnosti I - instalační kanál	120,00

