

List technických údajů

Rozšíření, metrický závit

Výr. č. 2088283



Oblast aplikací mosazných kabelových vývodků zahrnuje různé průmyslové odbočné krabice, rozvaděče i propojovací skříně, v nichž zajišťuje bezpečný průchod kabelů nejrůznějších systémů dnem skříňových rozvaděčů s distribučními i řídicími funkcemi. Pro vyšší mechanické požadavky nabízí OBO celou řadu rozšíření (část K) dle normy DIN 46320.

* Ceny dle notace DEL.

CE M

CuZn

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------|
| Č. výr. | 2088283 |
| Typ | 165 ADA M25-32 |
| Označení 1 | Rozšíření |
| Označení 2 | M - M |
| Rozměr | M25-M32 |
| Materiál | Mosaz |
| Zkratka materiálu | CuZn |
| Povrch | poniklovaná |
| Povrch zkratka | N |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus |
| Hmotnost | 2,71 kg/100 ks |


List technických údajů

Rozšíření, metrický závit

Výr. č. 2088283



Technické údaje

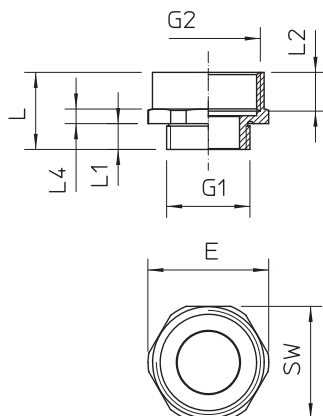

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr D\216 O (bez mezery) | 20,80 mm |
| Rozměr E | 35,80 mm |
| Rozměr L | 20,70 mm |
| Rozměr L1 | 7,40 mm |
| Rozměr L2 | 8,00 mm |
| SW | 34,00 mm |
| nevýbušné provedení | <input type="checkbox"/> |
| Závit | M25-M32 |
| Druh závitů - vnější | metrický |
| Druh závitů - vnitřní | metrický |
| Vnější průměr závitů | M25 |
| Rozměr metrického závitů - vnější | 25,00 |
| Vnitřní průměr závitů | M32 |
| Rozměr metrického závitů - vnitřní | 32,00 |
| Niklováno | <input checked="" type="checkbox"/> |