

# List technických údajů

## Rozšíření, metrický závit

Výr. č. 2088286



Oblast aplikací mosazných kabelových vývodků zahrnuje různé průmyslové odbočné krabice, rozvaděče i propojovací skříně, v nichž zajišťuje bezpečný průchod kabelů nejrůznějších systémů dnem skříňových rozvaděčů s distribučními i řídicími funkcemi. Pro vyšší mechanické požadavky nabízí OBO celou řadu rozšíření (část K) dle normy DIN 46320.

\* Ceny dle notace DEL.

CE M

CuZn

Mosaz

N

poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	2088286
Typ	165 ADA M 50-63
Označení 1	Rozšíření
Označení 2	M - M
Rozměr	M50-M63
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	13,06 kg/100 ks


# List technických údajů

## Rozšíření, metrický závit

Výr. č. 2088286



### Technické údaje

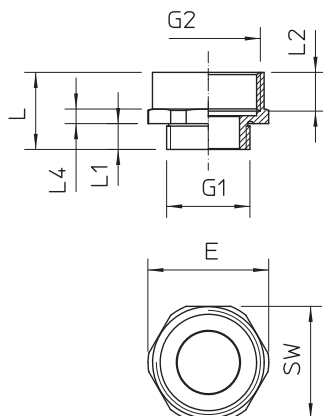

Rozměr D\216 O (bez mezery)	43,40 mm
Rozměr E	69,90 mm
Rozměr L	33,00 mm
Rozměr L1	9,20 mm
Rozměr L2	16,00 mm
SW	65,00 mm
nevybušné provedení	<input type="checkbox"/>
Závit	M50-M63
Druh závitů - vnější	metrický
Druh závitů - vnitřní	metrický
Vnější průměr závitů	M50
Rozměr metrického závitů - vnější	50,00
Vnitřní průměr závitů	M63
Rozměr metrického závitů - vnitřní	63,00
Niklováno	<input checked="" type="checkbox"/>