

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,
RKNSL,
Výr. č. 7409008



Čtvercová kazeta pro vysoká zatížení „slepá“ ve jmenovité velikosti 4 pro vytvoření revizního otvoru v kanálových systémech, v dvojitých a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Zátěžová třída 1 až 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7409008
Typ	RKN2 4 VMSL1N 15
Označení 1	Čtvercová kazeta SL
Označení 2	slepé
Rozměr	200x200mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	389,00 kg/100 ks

Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	15,00 mm
Výška podlahy	100-150 mm
Počet osaditelných přístrojů	0,00
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu vedení
Údržba podlahy	mokrě
Hloubka vestavby	100,00 mm
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení, slepá,
RKNSL,
Výr. č. 7409008



Technické údaje

Jmenovitá velikost pro přírůstkové jednotky	4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	100,00 - 150,00 mm
Otevírací mechanismus	Nástroj
Třída vysokého zatížení	10 kN (OBO SL 1)
Provedení pro vysoká zatížení	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT3

Rozměry

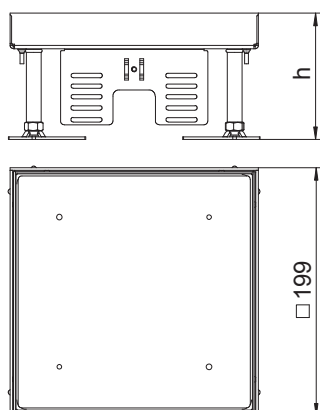

Rozměr h	100,00 mm
----------	-----------

Rozměry