


# List technických údajů

Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor,  
RKNUZD3, ušlechtilá ocel  
Výr. č. 7409058



Nivelizovatelná „slepá“ kazeta odpojená od podlahy pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru, k montáži do podlahových krabic UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním víkem DUG./4, nebo do krabic UGD250-3/4 či UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

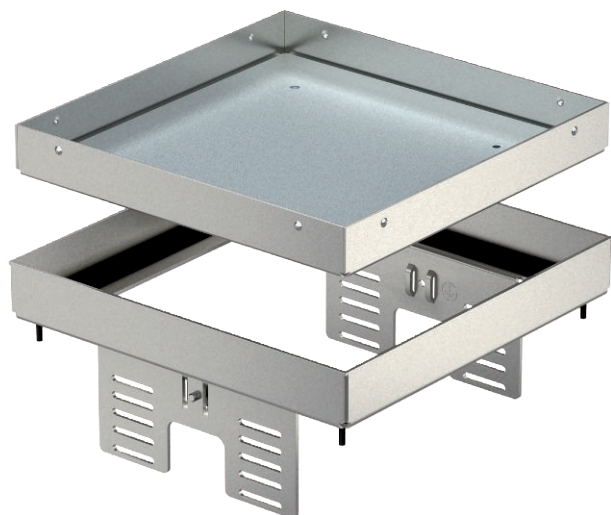

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

## Kmenová data

Č. výr.	7409058
Typ	RKN2 UZD3 4VS20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	slepé
Rozměr	200x200mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	217,00 kg/100 ks

## Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	20,00 mm
Výška mazaniny	100 mm
Výška podlahy	90 mm
Počet osaditelných přístrojů	0,00
Počet vývodů vedení	0,00
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu vedení
Údržba podlahy	mokrě
Hloubka vestavby	100,00 mm
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4

# List technických údajů


Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor,  
RKNUZD3, ušlechtilá ocel  
Výr. č. 7409058



## Technické údaje

Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Otevírací mechanismus	Nástroj
Schválení	VDE
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT3

## Rozměry

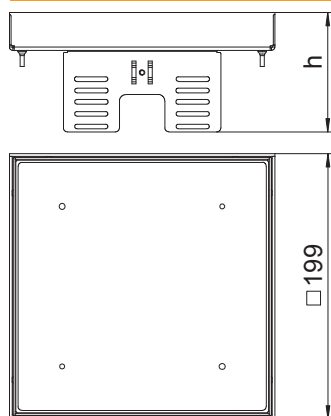

Rozměr h	90,00 mm
----------	----------

## Rozměry