

# List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem,  
se závitem  
Výr. č. 2046501



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.  
S vnitřní stěnou bez ořepů. Třída antikorozní ochrany 2 (střední). Na každou trubku je již našroubována spojka.



**St** Ocel  
**PE50** PES50 – polyester/epoxid

## Kmenová data


Č. výr.	2046501
Typ	SM20W SW
Rozměr	M20, 3000mm
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Povrch zkratka	PE50
Nejmenší prodejní množství	30,00 m
Hmotnost	73,00 kg/100 m

# List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem,  
se závitem  
Výr. č. 2046501



## Technické údaje

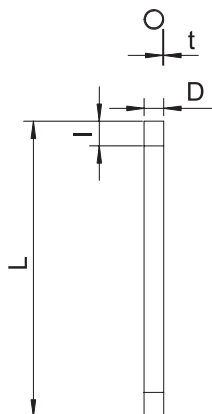

Délka	3.000,00 mm
Rozměr D\√u216 O (bez mezery)	20,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Rozměr M	M20
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr l	13,00 mm
Na omítku	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení trubek	pevné se závitem
Vnější průměr	20,00 mm
Instalace do betonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Třída pevnosti v tlaku	Velmi těžké (třída 5)
Závit	M20x1,5
Instalace do dutých stěn	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace na dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace do země	<input type="checkbox"/>
Instalace ve venkovním prostoru	<input type="checkbox"/>
Instalace strojů a zařízení	<input checked="" type="checkbox"/>
Se spojkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Leštěný povrch	<input type="checkbox"/>
Kartáčovaný povrch	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-45,00 - 250,00 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová instalace (mazanina)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pod omítku	<input checked="" type="checkbox"/>

## Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek

Klasifikační kód 55561

## Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek