


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156039

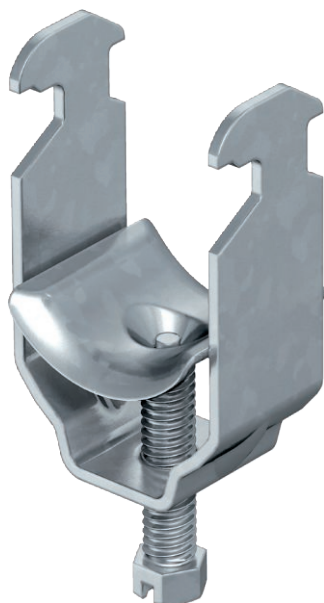

Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka, šroub a přitlačná opěrka z oceli žárově zinkované ponorem.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1156039
Typ	2056 M 28 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	s kovovou přitlačnou opěrkou
Rozměr	22-28mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	6,10 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156039



Technické údaje

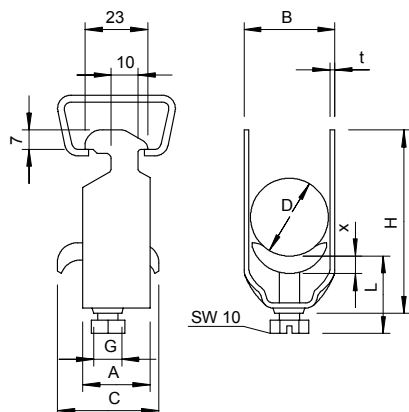

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	33,00 mm
Rozměr C	30 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	58,00 mm
Rozměr L	46,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	4,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	58,00 mm
pro 1 kabel L	46,50 mm
pro průměr trubky	25 mm
pro lištu s šířkou výřezu	16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☐
S plastovou opěrkou	☐
S kovovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	22,00 - 28,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel