


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156047

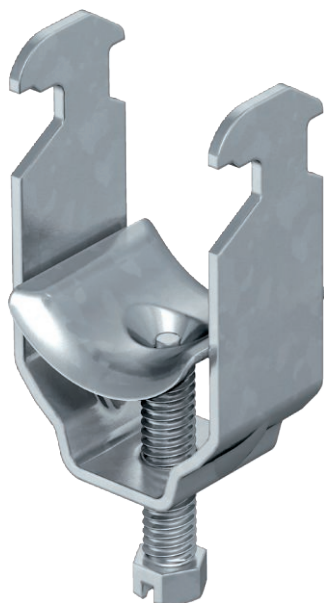

Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka, šroub a přitlačná opěrka z oceli žárově zinkované ponorem.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1156047
Typ	2056 M 34 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	s kovovou přitlačnou opěrkou
Rozměr	28-34mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	7,70 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Výr. č. 1156047



Technické údaje

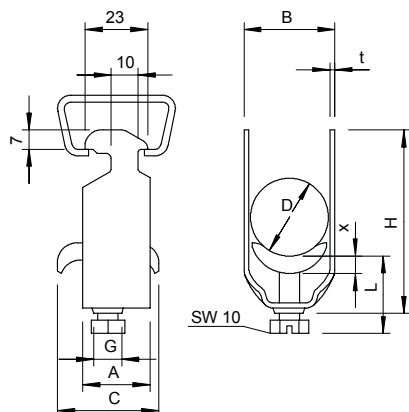

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	39,00 mm
Rozměr C	35 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	66,00 mm
Rozměr L	44,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	66,00 mm
pro průměr trubky	44,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	32 mm
Bez obsahu halogenů	16,00 - 17,00 mm
S plastovou opěrkou	☐
S kovovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	28,00 - 34,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel