

List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1183419



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;
příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přitlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



Alu hliník

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytok v případě zkratu, tzn. zajistit co možná nejmenší vzdálenost mezi příchýtkami v podélném směru a dbát na dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.

Další text k výrobku 1

(Přitlačné opěrky z kovu na vyžádání).

Kmenová data

Č. výr.	1183419
Typ	2056 2 28 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2-násobná
Rozměr	22-28mm
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,00 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1183419



Technické údaje

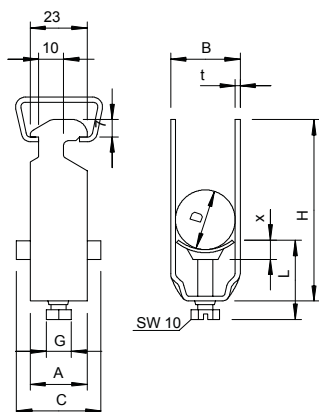

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	33,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	87,00 mm
Rozměr L	47,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	2,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	2,00 Nm
Bez obsahu halogenů	16,00 - 17,00 mm
S plastovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	22,00 - 28,00 mm
Dodatek - povrch	neošetřeno
Dodatek - materiál	Hliník