

List technických údajů

Děrovaný montážní pás

Výr. č. 1471171



Děrovaný montážní pás v praktickém rolovacím boxu.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 1471171 |
| Typ | 5055 LII17 FS |
| Označení 1 | Montážní pás |
| Označení 2 | děrováno |
| Rozměr | 17x0,75mm |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 84,20 kg/100 ks |


List technických údajů

Děrovaný montážní pás

Výr. č. 1471171



Technické údaje

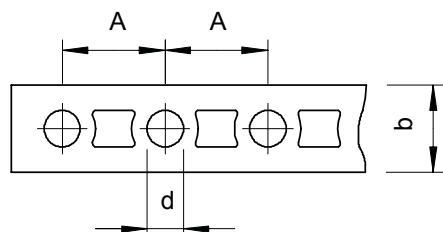

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Rozměr AAW | 20,00 mm |
| Rozměr b | 17,00 mm |
| Rozměr d | 6,50 mm |
| Rozměr | 17 x 0,75 mm |
| Provedení | Perforovaný |
| Velikost | II |
| Průměr otvoru na roli | 6,50 mm |
| Perforace | 10,00 m |
| | kruhové/čtyřhranné |