

List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475762



Děrovaný pás ve vlnkách, v praktickém rolovacím boxu.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1475762
Typ	5062 LIII26 FS
Označení 1	Montážní pás
Rozměr	26x1mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	153,00 kg/100 ks


List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475762

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

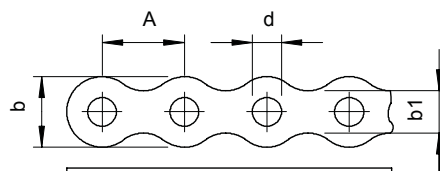

Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr b	26,00 mm
Rozměr b1	17,20 mm
Rozměr d	9,00 mm
Rozměr	26 x 1 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	III
Průměr otvoru na roli	9,00 mm
Perforace	10,00 m kruhová