


List technických údajů

Nosníková šroubová přichytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488015

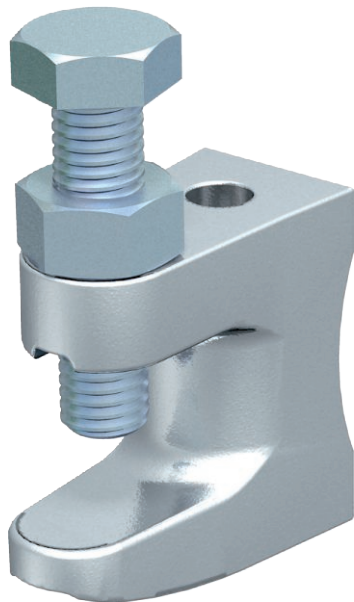

S průchozím otvorem.
Max. utahovací moment: 8 Nm



TG Temperovaná litina

Kmenová data

Č. výr.	1488015
Typ	FL 1 TG
Označení 1	Nosníková svorka šroubovací
Označení 2	s upevňovacím otvorem
Rozměr	0-17mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	8,50 kg/100 ks


List technických údajů

Nosníková šroubová přichytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488015



Technické údaje

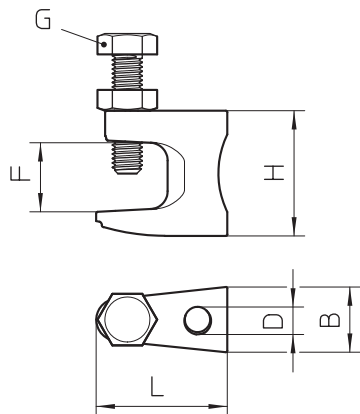

Délka	38,00 mm
Šířka	19,00 mm
Výška	35,00 mm
Rozměr B	19,00 mm
Rozměr D\&u216 O (bez mezery)	9,00 mm
Rozměr F	18,00 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	35,00 mm
Rozměr L	38,00 mm
Druh připojení / součást	Otvor
Max. utahovací moment	8,00 Nm
Způsob upevnění	šroubovat
Upevňovací otvor	9,00 mm
Zatížení na mezi pevnosti	1,20 kN
Zatížení na mezi pevnosti	1.200,00 N
Tloušťka příruby	0,00 - 18,00 mm
Závít	M8
Velikost závitu M	8,00
Nastavitelný závěs	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input type="checkbox"/>