


List technických údajů

Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488023

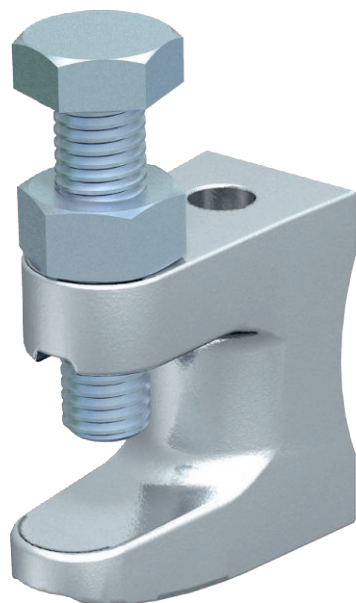

S průchozím otvorem.
Max. utahovací moment: 18 Nm



TG Temperovaná litina

Kmenová data

Č. výr.	1488023
Typ	FL 2 TG
Označení 1	Nosníková svorka šroubovací
Označení 2	s upevňovacím otvorem
Rozměr	0-19mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	14,00 kg/100 ks


List technických údajů

Nosníková šroubová přichytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488023



Technické údaje

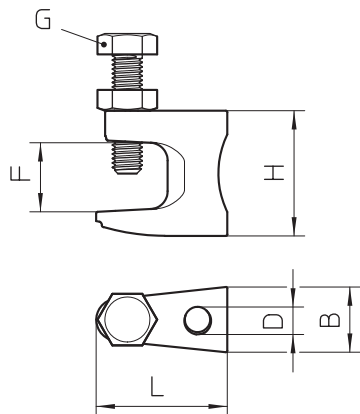

Délka	44,00 mm
Šířka	21,00 mm
Výška	42,00 mm
Rozměr B	21,00 mm
Rozměr D\&u216 O (bez mezery)	11,00 mm
Rozměr F	20,00 mm
Rozměr G	M10
Rozměr H	42,00 mm
Rozměr L	44,00 mm
Druh připojení / součást	Otvor
Max. utahovací moment	18,00 Nm
Způsob upevnění	šroubovat
Upevňovací otvor	11,00 mm
Zatížení na mezi pevnosti	2,50 kN
Zatížení na mezi pevnosti	2.500,00 N
Tloušťka příruby	0,00 - 20,00 mm
Závít	M10
Velikost závitu M	10,00
Nastavitelný závěs	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input type="checkbox"/>