


# List technických údajů

## Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488031

**OBO**  
BETTERMANN

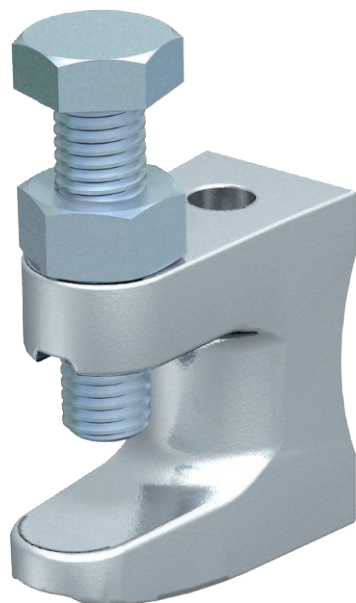

S průchozím otvorem.  
Max. utahovací moment: 21 Nm



TG Temperovaná litina

### Kmenová data

Č. výr.	1488031
Typ	FL 3 TG
Označení 1	Nosníková svorka šroubovací
Označení 2	s upevňovacím otvorem
Rozměr	0-26mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	18,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Nosníková šroubová přichytka, s průchozím otvorem

Výr. č. 1488031



### Technické údaje

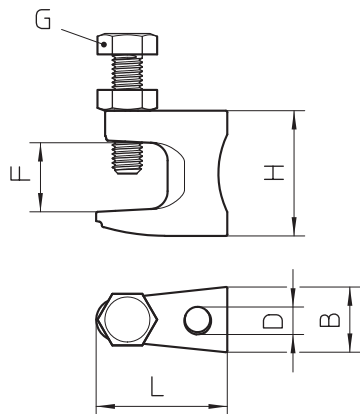

Délka	58,00 mm
Šířka	23,50 mm
Výška	54,00 mm
Rozměr B	23,50 mm
Rozměr D\&u216 O (bez mezery)	13,00 mm
Rozměr F	26,00 mm
Rozměr G	M10
Rozměr H	54,00 mm
Rozměr L	58,00 mm
Druh připojení / součást	Otvor
Max. utahovací moment	21,00 Nm
Způsob upevnění	šroubovat
Upevňovací otvor	13,00 mm
Zatížení na mezi pevnosti	3,50 kN
Zatížení na mezi pevnosti	3.500,00 N
Tloušťka příruby	0,00 - 26,00 mm
Závít	M10
Velikost závitu M	10,00
Nastavitelný závěs	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input type="checkbox"/>