


List technických údajů

Kabelová spojka

Výr. č. 2022028

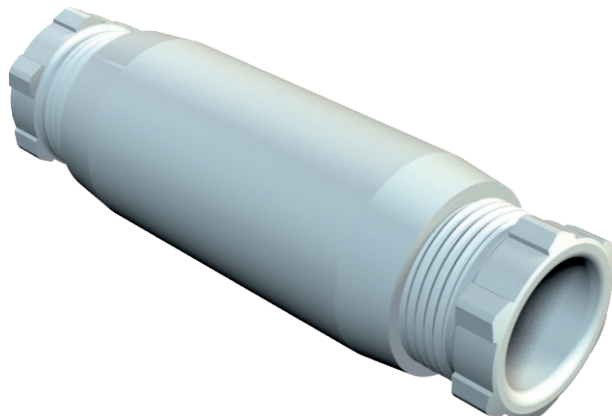

Stupeň krytí IP54, Jmenovité napětí 660 V. Spojky jsou podle VDE určeny pouze pro pevné umístění!



PS Polystyrol

Dodatkový text k výrobku - upozornění	117/2,5 VDE / PG 16: jmenovitý průřez 2,5 mm ² , s 5 pólovou svorkovnicí 2,5 mm ² a kabelovými vývody s odlehčením tahu pro průměr kabelu 9-14 mm. 117/6 VDE / PG 21: jmenovitý průřez 6 mm ² , s 5 pólovou svorkovnicí 6 mm ² a kabelovými vývody s odlehčením tahu pro průměr kabelu 12-18 mm.
Další text k výrobku 1	117/2,5 VDE: jmenovitý průřez mm ² , s 5 pólovou svorkovnicí 2,5 mm ² a kabelovými vývody s odlehčením tahu, Pg 16 pro průměr kabelu 9-14 mm
Text k výrobku rozsah dodávky	5 pólová svorkovnice 2,5 mm ²

Kmenová data

Č. výr.	2022028
Typ	117 5x2.5
Označení 1	Kabelová spojka
Rozměr	2,5mm ²
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polystyren
Zkratka materiálu	PS
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	4,89 kg/100 ks


List technických údajů

Kabelová spojka

Výr. č. 2022028



Technické údaje

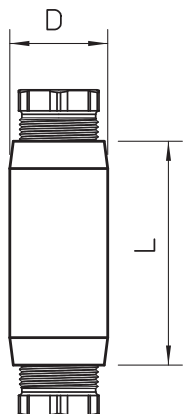

Rozměr D\ø216 0 (bez mezery)	28,00 mm
Rozměr L	64,00 mm
Vývody	Pg 16
Bez obsahu halogenů	☒
Jmenovité napětí	660,00 V
Nárazuvzdorný	☒
Stupeň krytí	IP54