

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,  
stříbrošedá  
Výr. č. 2022648



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojovací závit je v provedení PG. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2022648
Typ	V-TEC PG13.5 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Rozměr	PG13,5
Barva	stříbrně šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,02 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,  
stříbrošedá  
Výr. č. 2022648



## Technické údaje

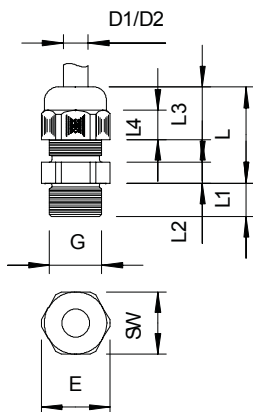

Rozměr E	27,00 mm
Rozměr L min.	23,00 mm
Rozměr L max.	30,00 mm
Rozměr L1	9,00 mm
Rozměr L2	5,00 mm
Rozměr L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Provedení	Prímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D	5,00 - 12,00 mm
Těsnící oblast D nevybušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Délka závitů	9,00 mm
Stoupání závitů	1,41 mm
Jmenovitá velikost závitů	13,50
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	2,50 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	27,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2	6,00 - 12,00 mm
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>