


# List technických údajů

## Těsnicí podložka, závit PG

Výr. č. 2029715

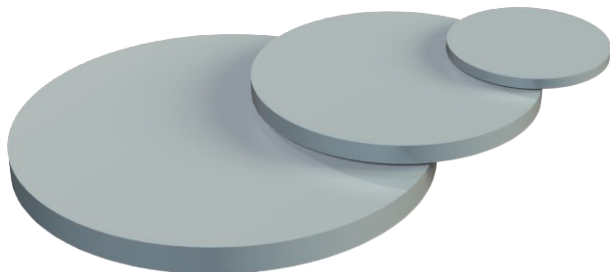

Těsnicí podložka nabízí jak mechanickou ochranu, tak i zachování stupně krytí kabelových vývodů z plastu a kovu dle normy DIN 46320 před instalací kabelu.

Použití: těsnicí podložky se vkládají mezi přitlačné šroubení a přitlačný kroužek. Pokud je požadováno zachování stupně krytí IP 65, doporučuje se vložit těsnicí podložky mezi přitlačný kroužek a těsnicí kroužek. Před montáží kabelu se těsnicí podložky odstraní a lze je znovu použít.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

Č. výr.	2029715
Typ	107 V PG 9 PVC
Označení 1	Ucpávka
Rozměr	PG9
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,02 kg/100 ks

### Technické údaje

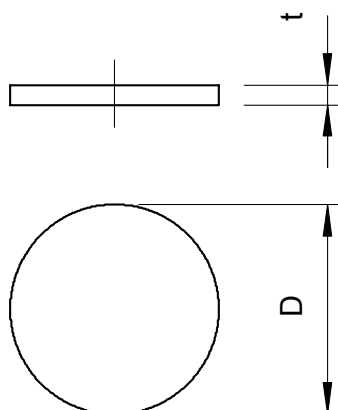

Rozměr D\&u2160 (bez mezery)	13,50 mm
Rozměr t	0,50 mm
Provedení	Ostatní
Vnější průměr	13,50 mm
Pro rozměr závitu Pg	9,00
Velikost	Pg 9 mm
Tloušťka	0,50 mm