


List technických údajů

Těsnicí podložka, závit PG

Výr. č. 2029758

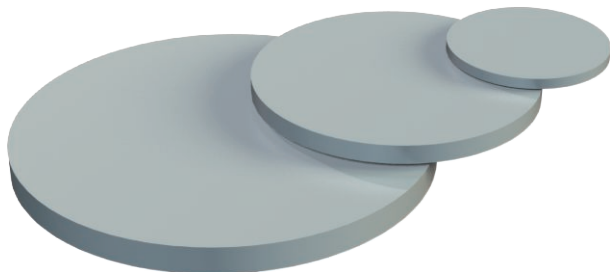

Těsnicí podložka nabízí jak mechanickou ochranu, tak i zachování stupně krytí kabelových vývodů z plastu a kovu dle normy DIN 46320 před instalací kabelu.

Použití: těsnicí podložky se vkládají mezi přitlačné šroubení a přitlačný kroužek. Pokud je požadováno zachování stupně krytí IP 65, doporučuje se vložit těsnicí podložky mezi přitlačný kroužek a těsnicí kroužek. Před montáží kabelu se těsnicí podložky odstraní a lze je znovu použít.


Pg

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	2029758
Typ	107 V PG16 PVC
Označení 1	Ucpávka
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,05 kg/100 ks

Technické údaje

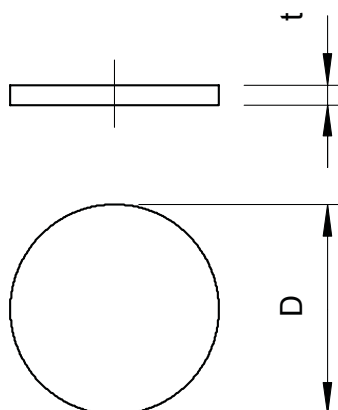

Rozměr D\216 O (bez mezery)	20,50 mm
Rozměr t	0,50 mm
Provedení	Ostatní
Vnější průměr	20,50 mm
Pro rozměr závitu Pg	16,00
Velikost	Pg 16 mm
Tloušťka	0,50 mm