


# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,  
s průraznou membránou  
Výr. č. 2032388



S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.  
Svěrné těsnění pro našroubování do metrického závitu podle IEC 423.  
Se samotěsnícím kuželem na závitovém konci, proto není potřebný těsnící kroužek na  
připojovacím závitě.  
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.

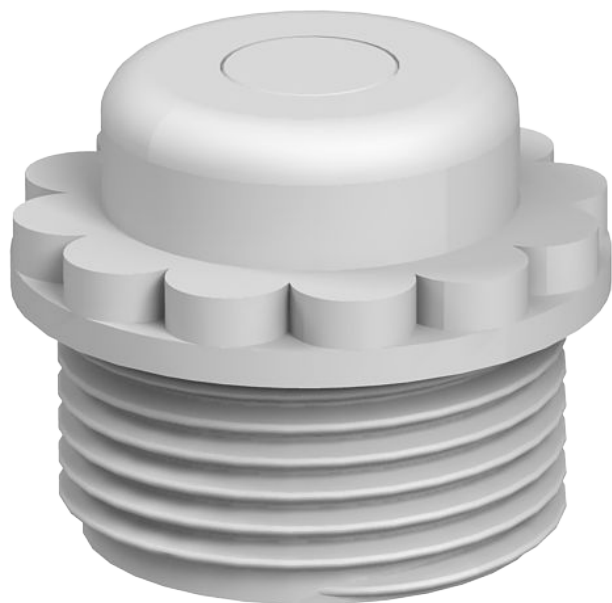

**PE** Polyetylén

Další text k výrobku 1

S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.

## Kmenová data

Č. výr.	2032388
Typ	90 M40 GE
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	uzavřené provedení
Rozměr	M40
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	0,88 kg/100 ks


# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,  
s průraznou membránou

Výr. č. 2032388



## Technické údaje

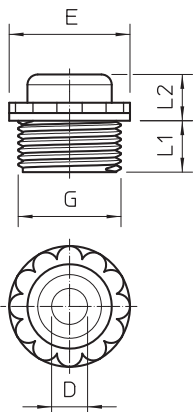

Rozměr D\216 O (bez mezery)	16,00 mm
Rozměr E	48,00 mm
Rozměr L1	16,00 mm
Rozměr L2	8,00 mm
Délka závitu	16,00 mm
Závit	M40 x 1,5
Velikost	M40
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
SW	44,00 mm