


# List technických údajů

## Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s průraznou membránou

Výr. č. 2032562

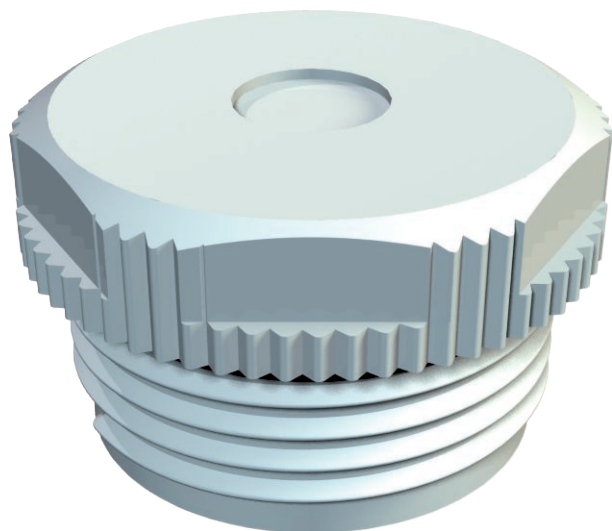

S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.

Svěrné těsnění pro našroubování do závitů PG dle DIN 40430.

Se samotěsnícím kuželem na závitovém konci, proto není potřebný těsnicí kroužek na připojovacím závitě.

Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.



PE Polyetylén

Další text k výrobku 1

S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.

### Kmenová data

Č. výr.	2032562
Typ	90 PG29 DSMB
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	s vylamovací membránou
Rozměr	PG29
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	0,56 kg/100 ks


# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s průraznou membránou

Výr. č. 2032562

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

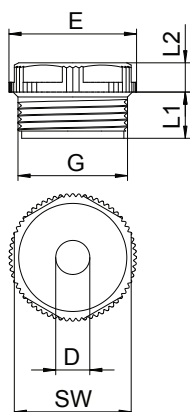

Rozměr D\216 O (bez mezery)	15,00 mm
Rozměr E	40,00 mm
Rozměr L1	11,50 mm
Rozměr L2	6,00 mm
Délka závitu	11,50 mm
Závit	Pg 29
Velikost	Pg 29
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
SW	37,00 mm