


List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení

Výr. č. 2204991

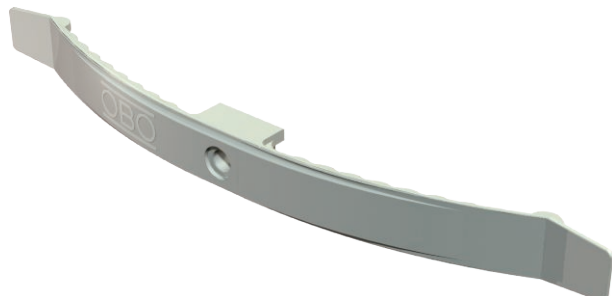

Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.



PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Kamenně šedé provedení: samozhášlivé provedení, určené speciálně pro použití v mezistropech. Termoplast. polyester, kamenně šedá RAL 7030, samozhášlivý dle VDE 0471 /DIN IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, resp. V-0 dle UL 94, bez halogenu. Výška svorky 9 mm - s distančním prvkem 13 mm. Upevňovací otvor 6 mm Ø.
Další text k výrobku 1	2034 pro max. 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm ²

Kmenová data

Č. výr.	2204991
Typ	2034 SP
Označení 1	Kabelová spona
Označení 2	bez hřebíků
Rozměr	2x5 NYM3x1,5
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	1,17 kg/100 ks


List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení

Výr. č. 2204991



Technické údaje

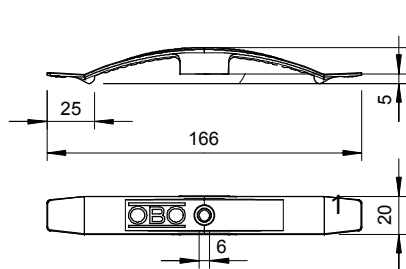

Počet vedení NYM 3 x 1,5	10,00
Provedení odolné proti šíření plamene	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S kotvami	<input type="checkbox"/>