


List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení

Výr. č. 2205041

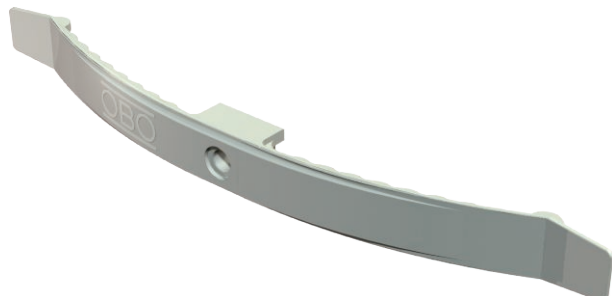

Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.



PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Kamenně šedé provedení: samozhášlivé provedení, určené speciálně pro použití v mezistropech. Termoplast. polyester, kamenně šedá RAL 7030, samozhášlivý dle VDE 0471 /DIN IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, resp. V-0 dle UL 94, bez halogenu. Výška svorky 9 mm - s distančním prvkem 13 mm. Upevňovací otvor 6 mm Ø.
Další text k výrobku 1	2034 pro max. 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm ²

Kmenová data

Č. výr.	2205041
Typ	2034
Označení 1	Kabelová spona
Rozměr	2x5 NYM3x1,5
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,17 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení

Výr. č. 2205041



Technické údaje

