


List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu

Výr. č. 2347261

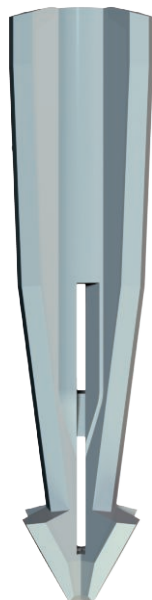

Hmoždinku lze zatlouct přímo do pórobetonu (třída pevnosti plynosilikátu G2). Od třídy pevnosti G4 byste měli předem vyvrtat 5 mm, resp. 6 mm otvor.
Délka šroubu: tloušťka montážního dílu + 40 mm (6 mm) / 55 mm (8 mm)



PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2347261
Typ	910 GD 8x50
Označení 1	Hmoždinka do plynosilikátu
Rozměr	8x50mm
Barva	světle šedá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,26 kg/100 ks


List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu

Výr. č. 2347261



Technické údaje

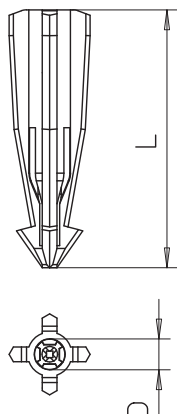

Délka	50,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	8,00 mm
Rozměr L	50,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	8,00 mm
Hloubka vrtaného otvoru	58,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	8,00 mm
Průměr hmoždinky	8,00 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	<input type="checkbox"/>
Vhodné do plynosilikátu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro průměr šroubu	4,50 - 6,00 mm
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S okrajem	<input type="checkbox"/>
Se šrouby	<input type="checkbox"/>