


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Výr. č. 3192261

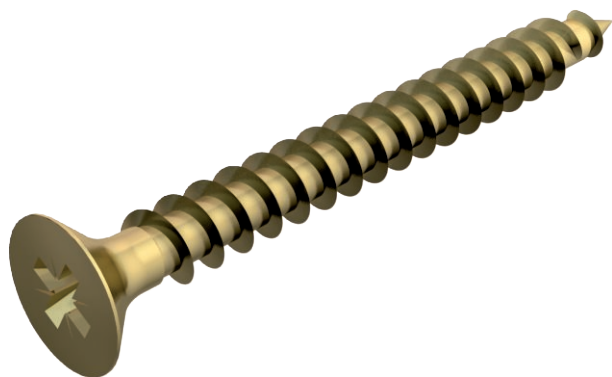

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostafion. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




St Ocel
GGP galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

Kmenová data

Č. výr.	3192261
Typ	4759 4.0x50
Označení 1	Šroub Sprint
Označení 2	Záp. hl., bit pro kříž. drážku
Rozměr	4x50mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno
Povrch zkratka	GGP
Nejmenší prodejní množství	200,00 kus
Hmotnost	0,26 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	50,00 mm
Rozměr L	50,00 mm
Rozměr D\&u2160 (bez mezery)	4,00 mm
Tvrzeno	<input checked="" type="checkbox"/>
Průměr hlavy	7,50 mm
Tvar hlavy	Zapuštěné
Šroubový systém	Pozidrive PZ

