

# List technických údajů

## Hloubkový zemnič OMEX

Výr. č. 5000203



- Systém OMEX
- S čepem a vývrtem pro možnost vzájemného napojování
- S tvrzenými šestihrannými kolíky
- Zinková vrstva min. 60 µm
- Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce z měkkého kovu ve vývrtnu
- Odpovídá požadavkům dle EN 62305 (IEC 62305) a EN 62561-2



St

Ocel

FT

Žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	5000203
Typ	219 20 OMEX FT
Označení 1	Hloubkový zemnič
Rozměr	2m
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	491,40 kg/100 ks


# List technických údajů

## Hloubkový zemnič OMEX

Výr. č. 5000203



### Technické údaje

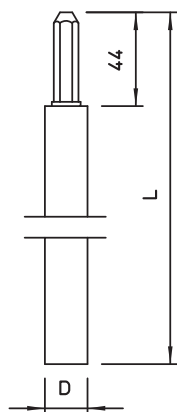

Délka	2.000,00 mm
Rozměr D\√u216 O (bez mezery)	20,00 mm
Provedení	Ostatní
Vnější průměr	20,00 mm
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem