

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání 1809 pro montáž pod omítku
Výr. č. 5015065



- Přípojnice potenciálového vyrovnání 1809 (bez krytu) instalovaná v pouzdře pod omítku
- Pouzdro pod omítku s vylamovacími otvory pro vstup potřebných vedení a vikem

Možnosti připojení:

- 7 × vodič do 25 mm²
- 1 × kruhový vodič Rd 8–10
- 1 × plochý vodič do FL 30 nebo kruhový vodič Rd 8–10



CuZn Mosaz

Kmenová data


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 5015065 |
| Typ | 1809 UP |
| Označení 1 | Lišta potenciálového vyrovnání |
| Označení 2 | pro vnější prostředí |
| Rozměr | 50x5mm |
| Materiál | Mosaz |
| Zkratka materiálu | CuZn |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 74,50 kg/100 ks |

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání 1809 pro montáž pod omítku
Výr. č. 5015065



Technické údaje

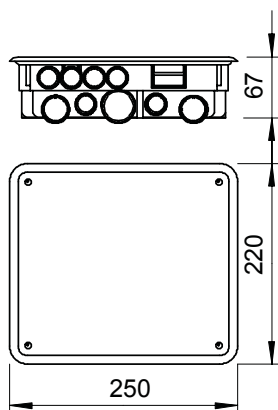

| | |
|---|---|
| Délka | 250,00 mm |
| Šířka | 220,00 mm |
| Výška | 67,00 mm |
| Možnost připojení 1 | 7 x vedení do 25 mm ² |
| Možnost připojení 2 | 1 x kruhový vodič Rd 8 - 10 |
| Možnost připojení 3 | 1 x plochý vodič do FL30 nebo kruhový vodič Rd 8 - 10 |
| Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče | 1,00 |
| Počet přípojení pro kruhové vodiče 8 mm | 0,00 |
| Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm | 0,00 |
| Počet přípojení pro kruhové vodiče 8-10 mm | 1,00 |
| Počet přípojení pro ploché vodiče do 30 mm | 1,00 |
| Počet přípojek pro ploché vodiče do 40 mm | 0,00 |
| Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ² | 0,00 |
| Počet přípojení pro plná vedení do 16 mm ² | 0,00 |
| Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ² | 7,00 |
| Počet přípojek pro plné kabely do 95 mm ² | 0,00 |
| Provedení | v pouzdře |
| Konstrukce | Fixní konstrukce |
| Izolátor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Materiál svorky | Ocel |
| Povrch svorky | galvanicky zinkováno |
| Materiál kontaktní lišty | Mosaz |
| Povrch kontaktní lišty | poniklovaná |