


List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, schváleno dle VDE
Výr. č. 5015650

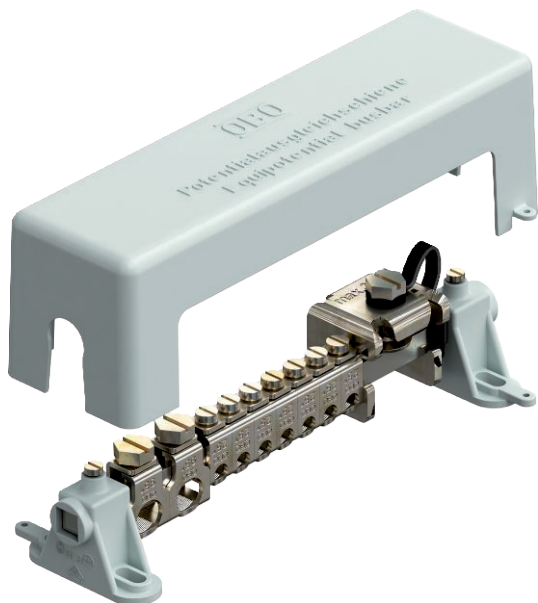

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálů podle DIN VDE 0100-410/-540 a také vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle DIN VDE 0185-305

- Podle VDE 0618, část 1
- Se svorkovnicí 10 × 10 mm z niklované mosazi
- Se spolehlivými řadovými svorkami z galvanicky zinkované oceli
- Kryt a kontaktní lišty ze šedého polystyrolu
- Odolná proti bleskovým proudům až 100 kA (10/350)
- Tažný třmen s pojistkou šroubů proti samovolnému uvolnění (požadováno např. v průmyslu)

Možnosti připojení:

- 7× plný nebo laněný vodič 2,5–25 mm² nebo jemně laněný vodič do 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 2x plný nebo laněný vodič 25-95 mm² nebo jemně laněný vodič do 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 1 plochý vodič 30 x 3,5 mm



CuZn Mosaz

Další text k výrobku 1

S krytem umožňujícím zaplombování,
z nárazuvzdorného plastu

Kmenová data

Č. výr.	5015650
Typ	1801 VDE
Rozměr	217mm
Barva	šedá
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	55,00 kg/100 ks


List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, schváleno dle VDE

Výr. č. 5015650

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

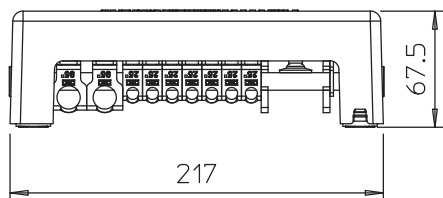

Délka	217,00 mm
Šířka	63,00 mm
Výška	67,50 mm
Možnost připojení 1	7 x plný nebo laněný vodič 2,5 - 25 mm ² nebo jemně laněný vodič do 16 mm ² (max. Ø 7 mm)
Možnost připojení 2	2 x plný nebo laněný vodič 25 - 95 mm ² nebo jemně laněný vodič do 70 mm ² (max. Ø 13,5 mm)
Možnost připojení 3	1 x plochý vodič do FL30 a max. tloušťky 5 mm
Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče	0,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0,00
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8-10 mm	0,00
Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	1,00
Počet přípojek pro ploché vodiče do 40 mm	0,00
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ²	0,00
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm ²	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ²	7,00
Počet přípojek pro plné kabely do 95 mm ²	2,00
Provedení	s krytem
Konstrukce	Modulární konstrukce
Izolátor	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozteč TE (10 mm)	20,00
Průřez svorkovnice	100,00 mm ²
Materiál svorky	Ocel
Povrch svorky	galvanicky zinkováno
Materiál kontaktní lišty	Mosaz
Povrch kontaktní lišty	poniklovaná