

List technických údajů

Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič
bleskových proudů
Výr. č. 5096839




LightningController - spodní díl, vhodný pro typ:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Vč. krytek k označení přípojek



Rozměry

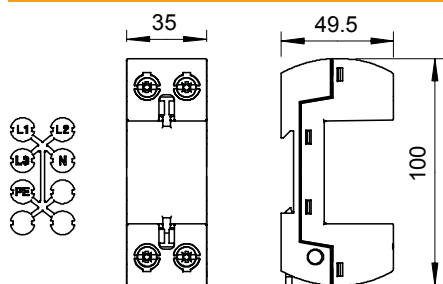

Délka	100,00 mm
Šířka	35,00 mm
Výška	49,50 mm

Kmenová data

Č. výr.	5096839
Typ	MC 50-B U VDE
Označení 1	LightningController
Označení 2	Spodní díl
Rozměr	1-pole
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	18,00 kg/100 ks

List technických údajů

Spodní díl pro kombinovaný svodič / svodič
bleskových proudů
Výr. č. 5096839



Technické údaje

Zkušební třída typu 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitý svodový proud (8/20)	50 kA
Bleskový proud (10/350) [celkový]	125,00 kA
Rázový svodový proud (8/20) [celkový]	125,00 kA
Teplotní rozsah	-40+85 °C
Provedení pólů	1
Provedení	1-pólový spodní díl
Provedení	1 pólův
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP 20
Výfukující	<input type="checkbox"/>
Rozteč TE (17,5 mm)	2
Dálková signalizace	<input type="checkbox"/>
Kontakt dálkové signalizace	<input type="checkbox"/>
Flexibilní přípojovací průřez	10,00 - 25,00 mm ²
Přípojovací průřez, plný vodič	10,00 - 50,00 mm ²
Přípojovací průřez laněných vodičů	10,00 - 35,00 mm ²
Signalizace na přístroji	Žádná