


List technických údajů

90° oblouk 110

Výr. č. 6312470

OBO
BETTERMANN

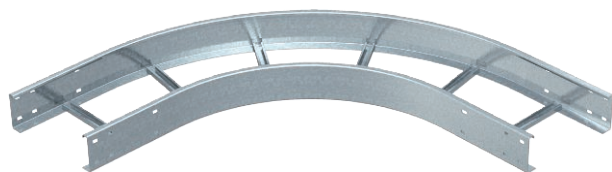

Oblouk 90°, horizontální, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 mm.




| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | Žárově zinkováno ponorem |

Dodatkový text k výrobku - upozornění Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr. | 6312470 |
| Typ | WLB 90 116 FT |
| Označení 1 | Oblouk 90° |
| Označení 2 | pro kab.žebř. pro vel.rozp.110 |
| Rozměr | 110x600 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 1.370,00 kg/100 ks |

Technické údaje

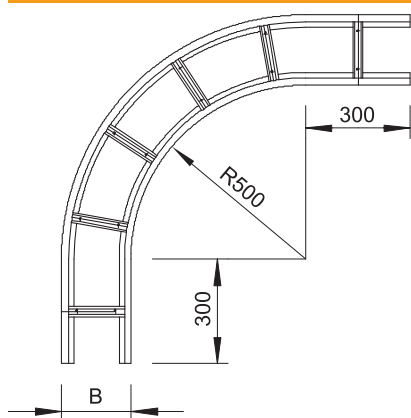

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Šířka | 600,00 mm |
| Výška bočnice | 110,00 mm |
| Rozměr B | 600,00 mm |
| Rozměr R | 500,00 mm |
| Odbočení (úhel) | 90° |
| Provedení příček | Profil neděrovaný |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Tloušťka podélníku | 2,00 mm |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input checked="" type="checkbox"/> |